


## 外形寸法

品名	FU-SAU75-100-100			FU-SAU75-100-200			FU-SAU75-100-100/200			FU-SAU75-200-100			FU-SAU75-200-200			FU-SAU75-200-100/200			FU-SAU100-100-100			FU-SAU100-100-200			FU-SAU100-100-100/200			FU-SAU100-200-100			FU-SAU100-200-200			FU-SAU100-200-100/200						
	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60				
バックアップ(保持)時間(分)	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	20	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60	10	30	60				
本体	寸法	幅(W1)			幅(W2)			奥行(D1)			奥行(D2)			高さ(H1)			高さ(H2)			重量			重量			重量			重量			重量			重量			重量		
	(mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350				
		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750			
バッテリー盤	寸法	幅(W1)			幅(W2)			奥行(D1)			奥行(D2)			高さ(H1)			高さ(H2)			重量			重量			重量			重量			重量			重量			重量		
	(mm)	—	350	750	—	350	750	—	350	750	—	350	750	—	350	750	—	350	750	—	350	1050	—	350	1050	—	350	1050	—	350	1050	—	350	1050	—	350	1050			
		—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830	—	602	830			
外形図	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3	図1	図2	図3				

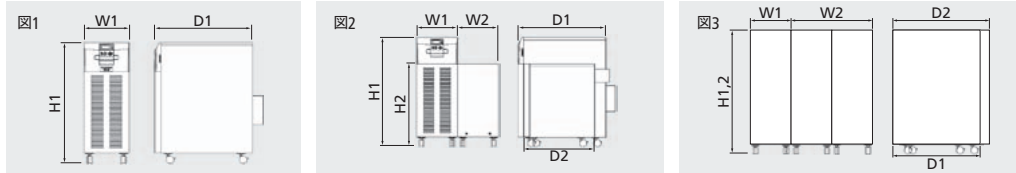

## 外部接続端子および配線用電線

入力端子台	出力端子台	入力電線	出力電線
ネジ径：M8	ネジ径：M8	最大電線径：38mm <sup>2</sup>	最大電線径：38mm <sup>2</sup>

