



普通寸法許容差	
寸法区分	寸法許容差
L ≤ 750	±3
750 < L ≤ 1500	±3
1500 < L ≤ 3000	±4
3000 < L ≤ 6000	±6
6000 < L	±8

LCD操作パネル

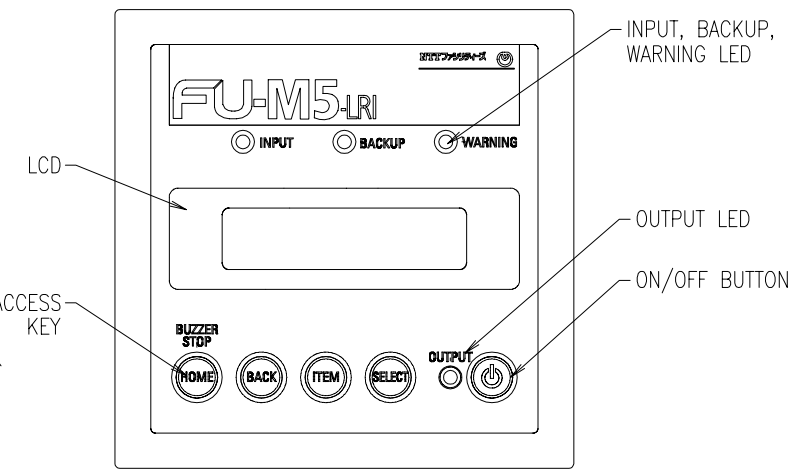

本体操作パネル

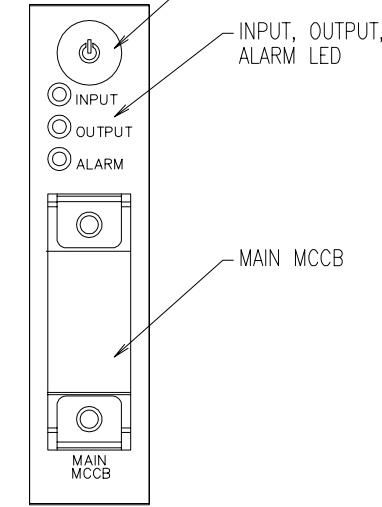

- ・入力：単相2線 200V
- ・出力：単相2線 200V
- ・出力容量：15kVA/13.5kW
- ・バックアップ時間：5分（12kW時）

FU-M15-LRI-S2S2-005-Z-A-SY-UPS

承認 APPROVED BY T. Suzuki 10-10-06	品目分類記号 FU-M-LRI-SY 3572
審査 CHECKED BY S. Kondoh 10-10-05	名称 TITLE 外観構造図
設計 DESIGNED BY H.MATSUO 10-09-08	図番 DWG NO. 00762867
図号 REV. DESCRIPTION	日付 DATE
A 新規作成 松尾	10-09-08
株式会社 NTTファシリティーズ	

質量：
UPS本体 約286kg

特記事項
本図は外形寸法および主要部品配置を主体に表現してありますので、外観構造の詳細については近似的な表現としたり、また一部記入を省略している箇所もあります。

特記事項
(1) 下記の設置/保守スペースが必要になります。
設置スペース：正面20cm、背面15cm
保守スペース：正面1m、背面50cm