正面

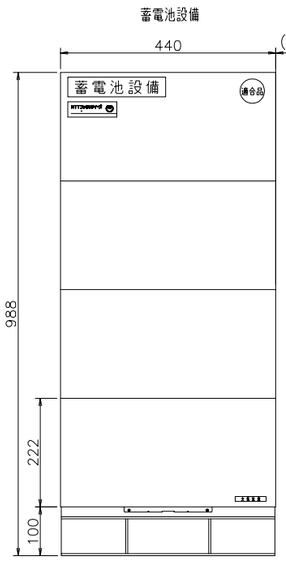

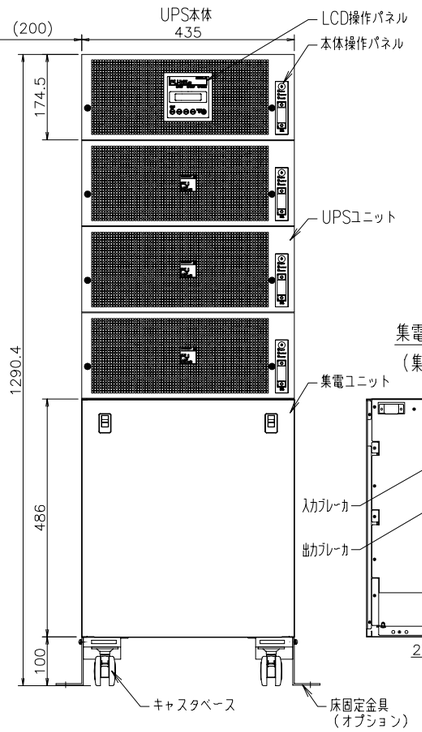

集電ユニット入出力部

（集電ユニット正面内部）

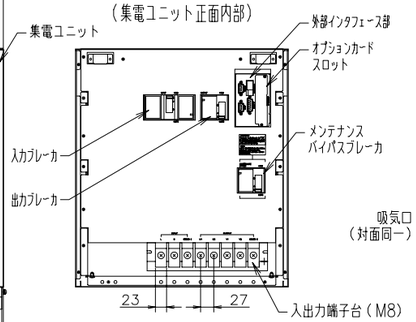

側面

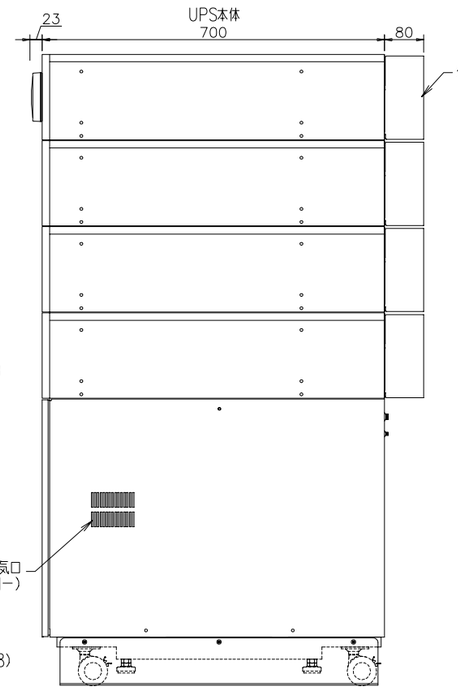

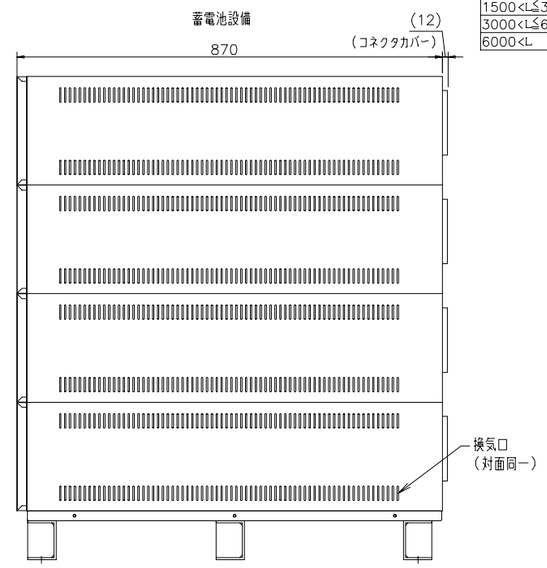

底面

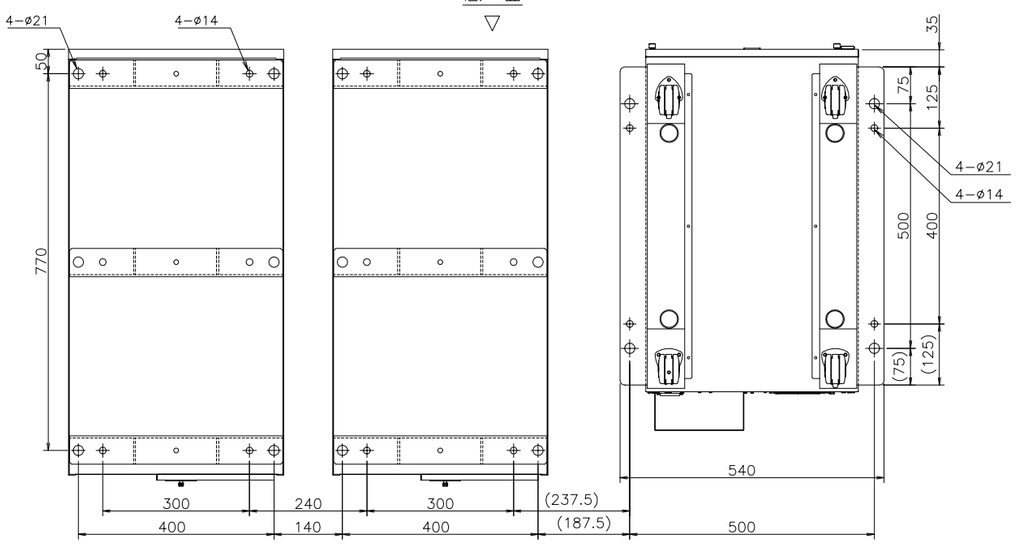

背面

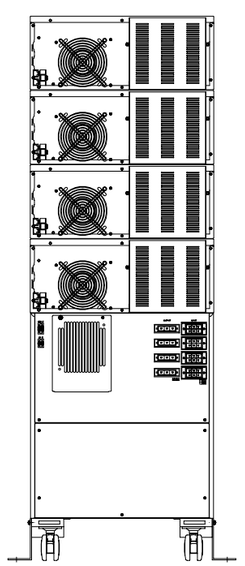

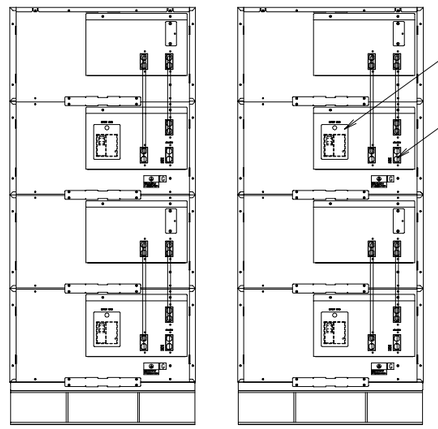

LCD操作パネル

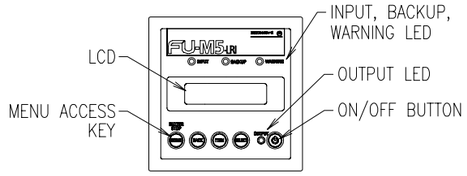

本体操作パネル



UPSユニット背面（ケーブルカバーなし）

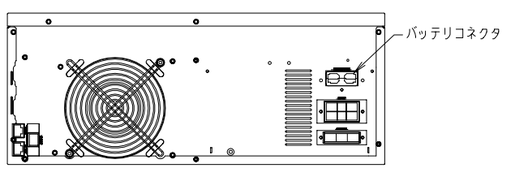

普通寸法許容差	
寸法区分	寸法許容差
L≦ 750	±3
750<L≦1500	±3
1500<L≦3000	±4
3000<L≦6000	±6
6000<L	±8

特記事項

（１）下記の設置／保守スペースが必要になります。
設置スペース：正面・側面２０ｃｍ（蓄電池設備間の側面は１０ｃｍ）、背面１５ｃｍ
保守スペース：正面１ｍ、背面５０ｃｍ

特記事項
本図は外形寸法および主要部品配置を主体に表現してありますので、外観構造の詳細については近似的な表現としたり、また一部記入を省略している個所もあります。

質量：

UPS本体	約325kg
蓄電池設備	約645kg×2面

- 入力：単相2線200V
- 出力：単相3線100V/200V
  または単相2線100V
- 出力容量：20kVA/18kW
- バックアップ時間：60分（14kW時）

FU-M20-LRI-S2W2-060-0-A-SY-UPS

記号 REV.	記事 DESCRIPTION		日付 DATE
A	新規作成	松尾	10-09-08

単位 UNIT: mm
尺度 SCALE:

承認 APPROVED BY	T. Suzuki 10-10-06
審査 CHECKED BY	S. Kondoh 10-10-05
設計 DESIGNED BY	H.MATSUO 10-09-08
品目分類記号	FU-M-LRI-SY 3572
名称 TITLE	外観構造図
株式会社	NTTファシリティーズ
図番 DWG NO.	00762893 REV. A

A2G-F3

00762893