正面

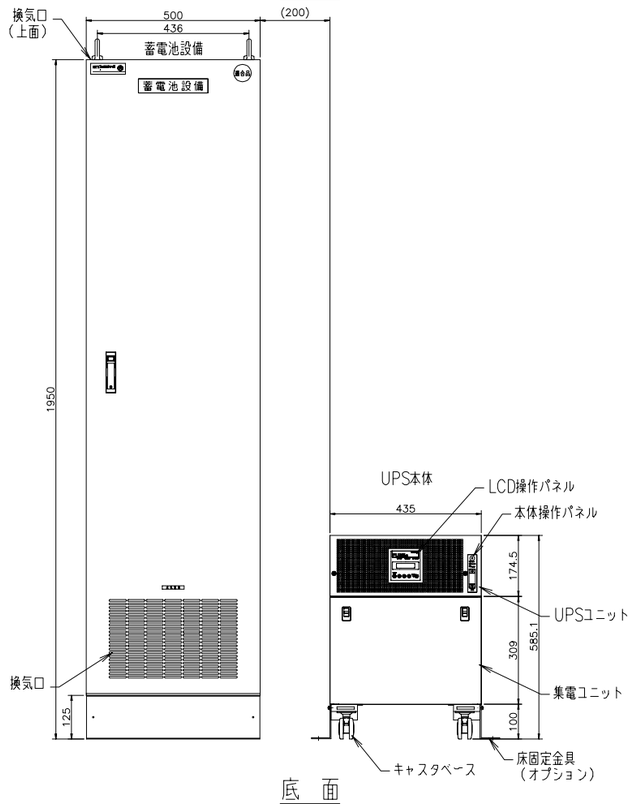

側面

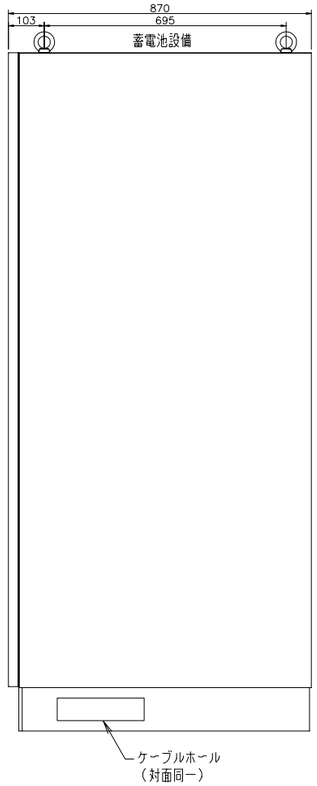

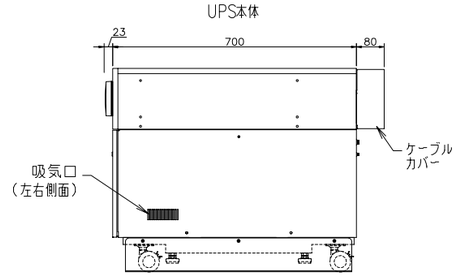

底面

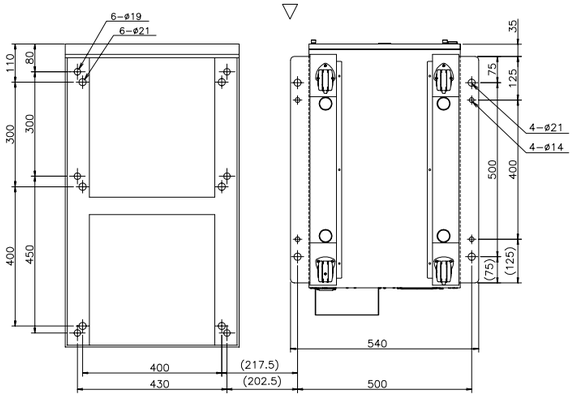

UPS本体背面



集電ユニット入出力部
(集電ユニット正面内部)



蓄電池設備　操作・接続部
(正面扉内部下側)



LCD操作パネル

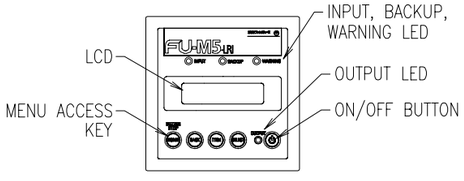

本体操作パネル



UPSユニット背面(ケーブルカバーなし)

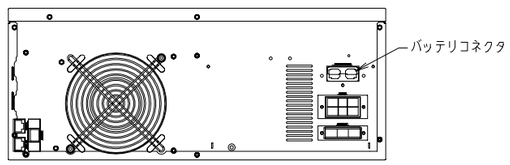

普通寸法許容差

寸法区分	寸法許容差
L≦ 750	±3
750<L≦1500	±3
1500<L≦3000	±4
3000<L≦6000	±6
6000<L	±8

特記事項

(1) 下記の設置／保守スペースが必要になります。
設置スペース：正面・側面20cm(装置間は20cm)、背面15cm
保守スペース：正面1m、背面50cm

特記事項
本図は外形寸法および主要部品配置を主体に表現してありますので、外観構造の詳細については近似的な表現としたり、また一部記入を省略している個所もあります。

質量：

UPS本体	約150kg
蓄電池設備	約1050kg

- 入力：単相2線200V
- 出力：単相3線100V/200V
  または単相2線100V
- 出力容量：5kVA/4.5kW
- バックアップ時間：180分(4.5kW時)

FU-M5-LRI-S2W2-180-0-A-SY-UPS

REV.	記事 DESCRIPTION	新規作成	日付 DATE	
A	新規作成	松尾	10-09-08	

単位 UNIT	mm
尺度 SCALE	
承認 APPROVED BY	T. Suzuki 10-10-06
審査 CHECKED BY	S. Kondoh 10-10-05
設計 DESIGNED BY	H.MATSUO 10-09-08
品目分類記号	FU-M-LRI-SY 35722
名称 TITLE	外観構造図
図番 DWG NO.	00762898 REV. A

株式会社　NTTファシリティーズ

A2G-F3

00762898