正　面

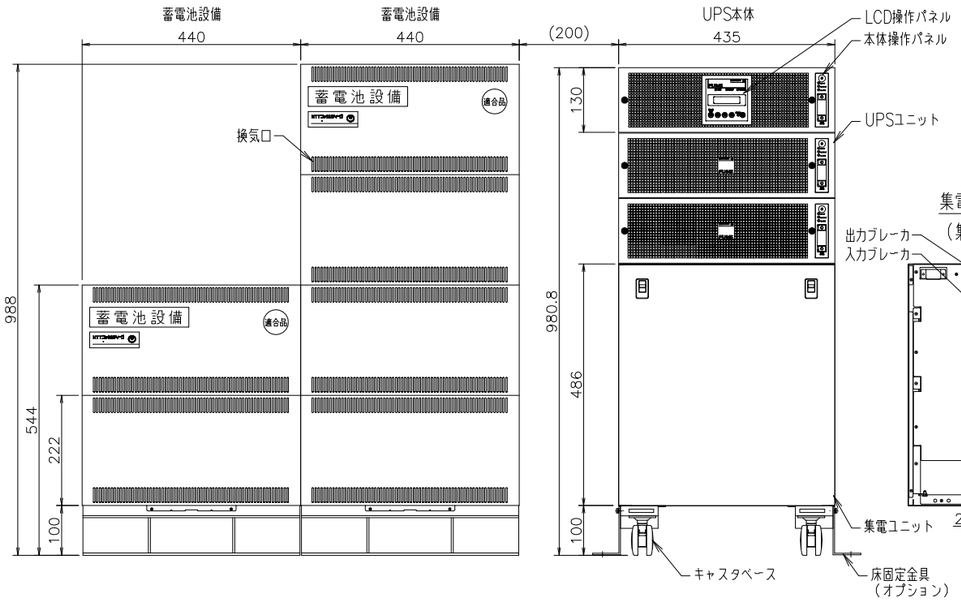

集電ユニット入出力部

（集電ユニット正面内部）

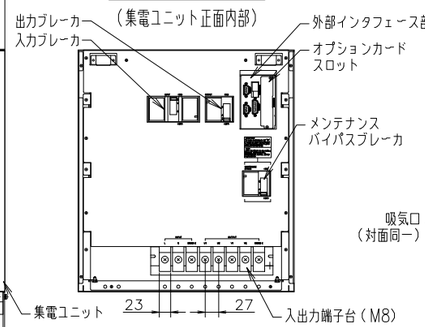

側　面

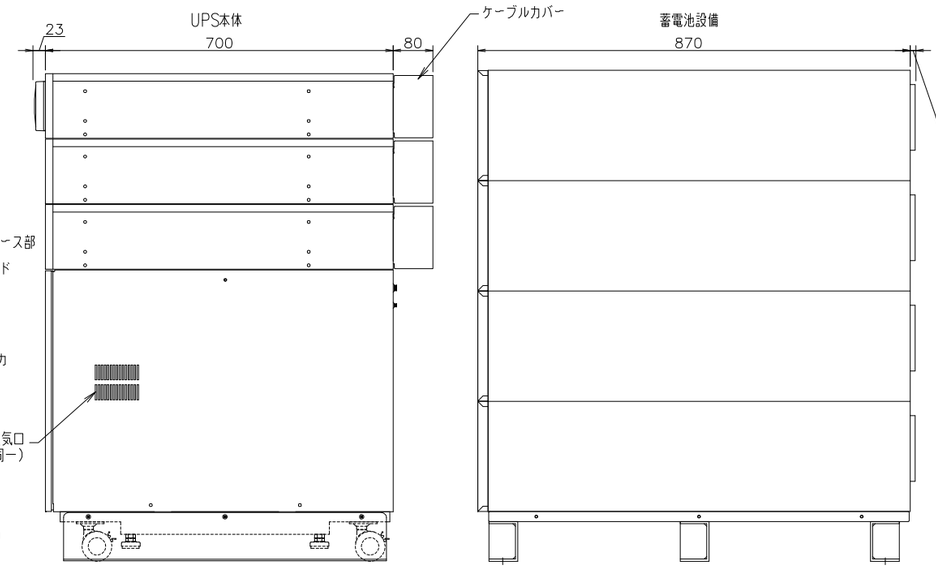

普通寸法許容差	
寸法区分	寸法許容差
L≦ 750	±3
750<L≦1500	±3
1500<L≦3000	±4
3000<L≦6000	±6
6000<L	±8

底　面

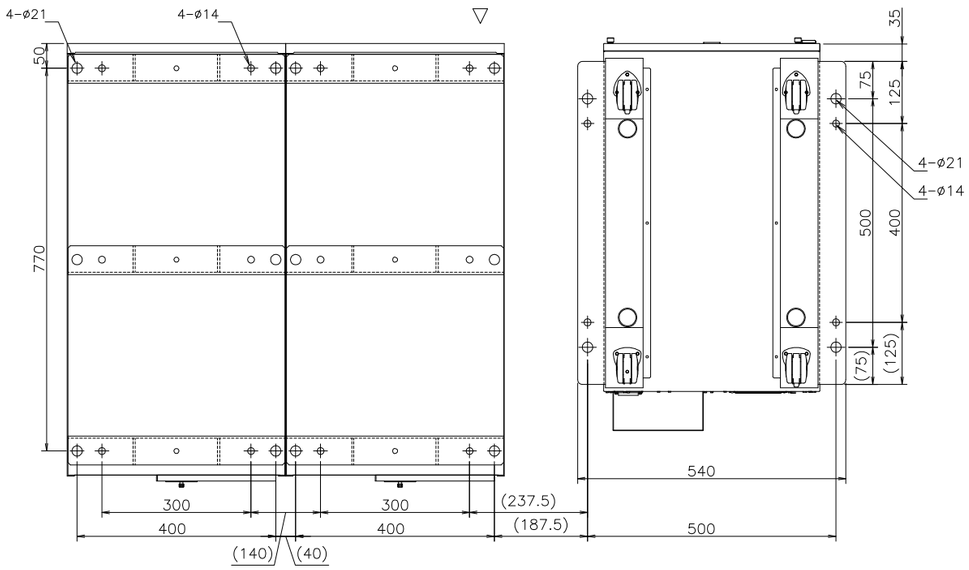

背　面

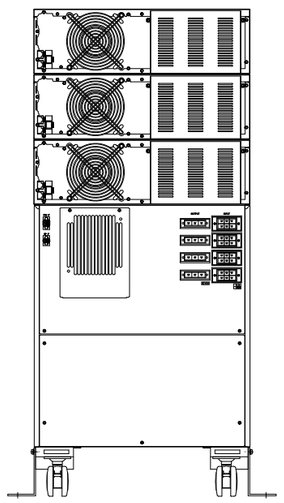

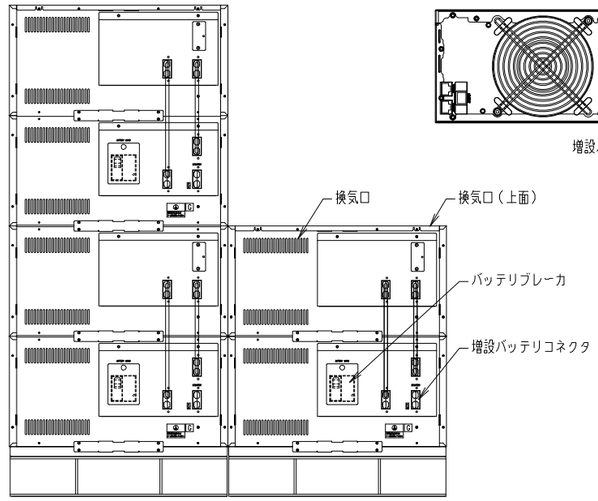

UPSユニット背面（ケーブルカバーなし）

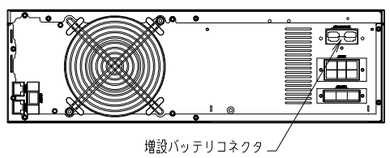

LCD操作パネル

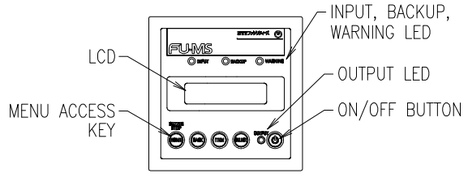

本体操作パネル



特　記　事　項	
（１）下記の設置／保守スペースが必要です。 ・設置スペース：正面・背面・上面２０ｃｍ、UPS側面２０ｃｍ ・保守スペース：正面１ｍ、背面５０ｃｍ	（２）本図は、外形寸法および主要部品の配置を主体に表現しているため、外観構造の詳細については近似的な表現としたり、また、一部記入を省略している箇所もあります。

- 入力電圧：単相2線200V
- 出力電圧：単相3線100V/200V
  または単相2線100V
- 出力容量：15kVA/13.5kW
- バックアップ時間：45分（12kW時）

カナ品名

FU-MS15-S2W2-045-L-UPS

構成品

名称	型番（MODEL No.）	質量	台数
UPS本体	A11J153WAF62ZL	283kg	1
蓄電池設備	BCA11J038BF0X2	645kg	1
蓄電池設備	BCA11J038BF0X1	335kg	1

REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE
A	新規作成　松尾	19-07-05

単位 UNIT: mm　尺度 SCALE: –

株式会社　ＮＴＴファシリティーズ

承認 APPROVED BY	T.SUZUKI 19-07-18
審査 CHECKED BY	N.SHIRATORI 19-07-17
設計 DESIGNED BY	H.MATSUO 19-07-05
品目分類記号	FU-MS　35721
名称 TITLE	外観構造図
図番 DWG NO.	01032662　REV. A
D41,J7	01032662

A2G-F3