


外形寸法


■FU-M5 据置タイプ

品名	FU-M5-LRI-S2S2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2S2-030-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2S2-060-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2S2-180-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2W2-005-0-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2W2-030-0-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2W2-060-0-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2W2-180-0-A-SY-UPS
バックアップ(保持)時間	5分	30分	60分	180分	5分	30分	60分	180分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	435	435	435	435	435	435	435
	奥行(D1)	780	780	780	780	780	780	780
	高さ(H1)	452.1	452.1	452.1	452.1	585.1	585.1	585.1
本体 重量		122kg	70kg	70kg	70kg	200kg	150kg	150kg
	幅(W2)	—	440	440	500	—	440	500
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
バッテリー盤 寸法(mm)	幅(W2)	—	440	440	500	—	440	500
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
	高さ(H2)	—	544	544	1950	—	544	1950
重量	—	245kg	335kg	1050kg	—	245kg	335kg	1050kg
外形図	図9	図10	図11	図12	図13	図14	図15	図16

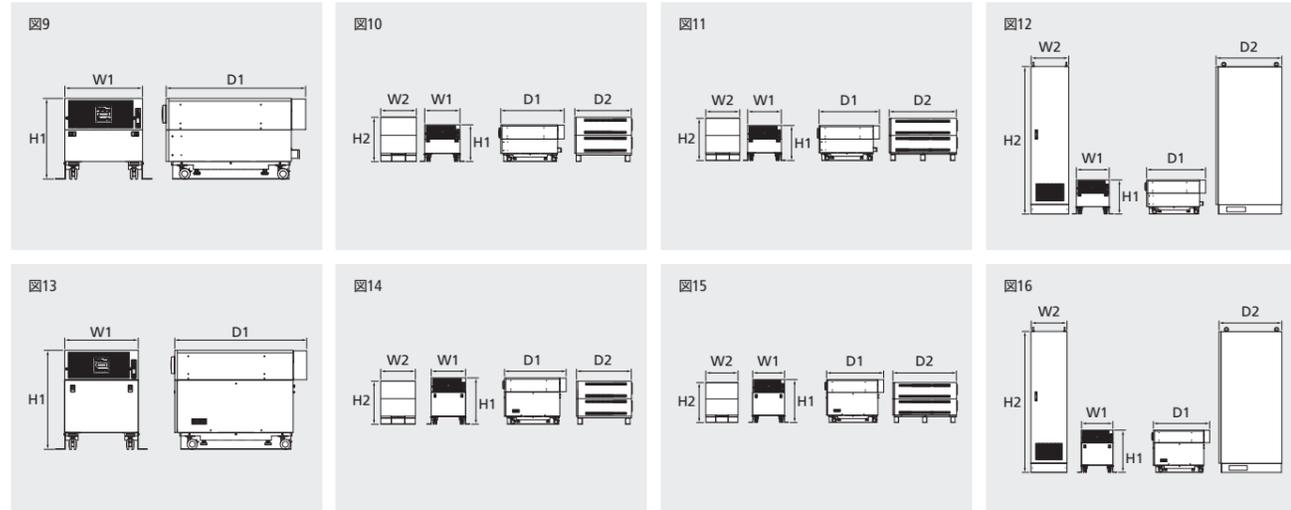


■FU-M5 据置タイプ

品名	FU-M5-LRI-S2W2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2W2-030-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2W2-060-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S2W2-180-Z-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S1W2-005-0-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S1W2-030-0-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S1W2-060-0-A-SY-UPS	FU-M5-LRI-S1W2-180-0-A-SY-UPS
バックアップ(保持)時間	5分	30分	60分	180分	5分	30分	60分	180分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	435	435	435	435	435	435	435
	奥行(D1)	780	780	780	780	780	780	780
	高さ(H1)	762.1	762	762	762	585.1	585.1	585.1
本体 重量		290kg	240kg	240kg	240kg	230kg	180kg	180kg
	幅(W2)	—	440	440	500	—	440	500
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
バッテリー盤 寸法(mm)	幅(W2)	—	440	440	500	—	440	500
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
	高さ(H2)	—	544	544	1950	—	544	1950
重量	—	245kg	335kg	1050kg	—	245kg	335kg	1050kg
外形図	図17	図18	図19	図20	図21	図22	図23	図24

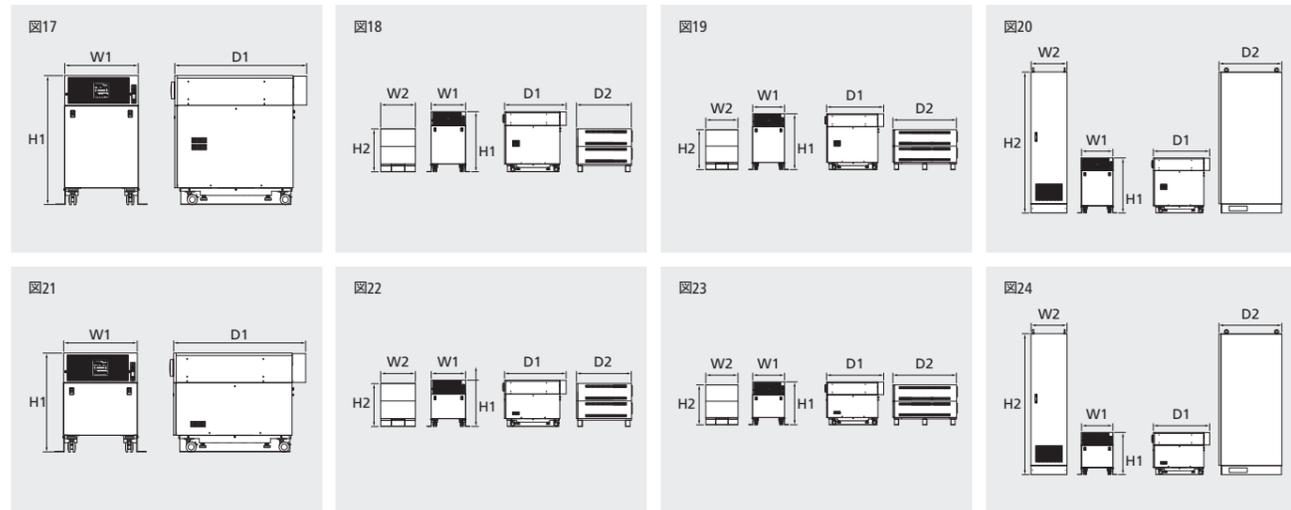


■FU-M10 据置タイプ

品名	FU-M10-LRI-S2S2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2S2-030-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2S2-060-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2S2-180-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2W2-005-0-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2W2-030-0-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2W2-060-0-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2W2-180-0-A-SY-UPS
バックアップ(保持)時間	5分	30分	60分	180分	5分	30分	60分	180分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	435	435	435	435	435	435	435
	奥行(D1)	780	780	780	780	780	780	780
	高さ(H1)	628.2	628.2	628.2	628.2	761.2	761.2	761.2
本体 重量		204kg	100kg	100kg	100kg	314kg	210kg	210kg
	幅(W2)	—	440	440	1000 (500×2)	—	440	440
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
バッテリー盤 寸法(mm)	幅(W2)	—	440	440	1000 (500×2)	—	440	440
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
	高さ(H2)	—	988	988	1950	—	988	988
重量	—	470kg	645kg	2100kg (1050×2)	—	470kg	645kg	2100kg (1050×2)
外形図	図25	図26	図27	図28	図29	図30	図31	図32

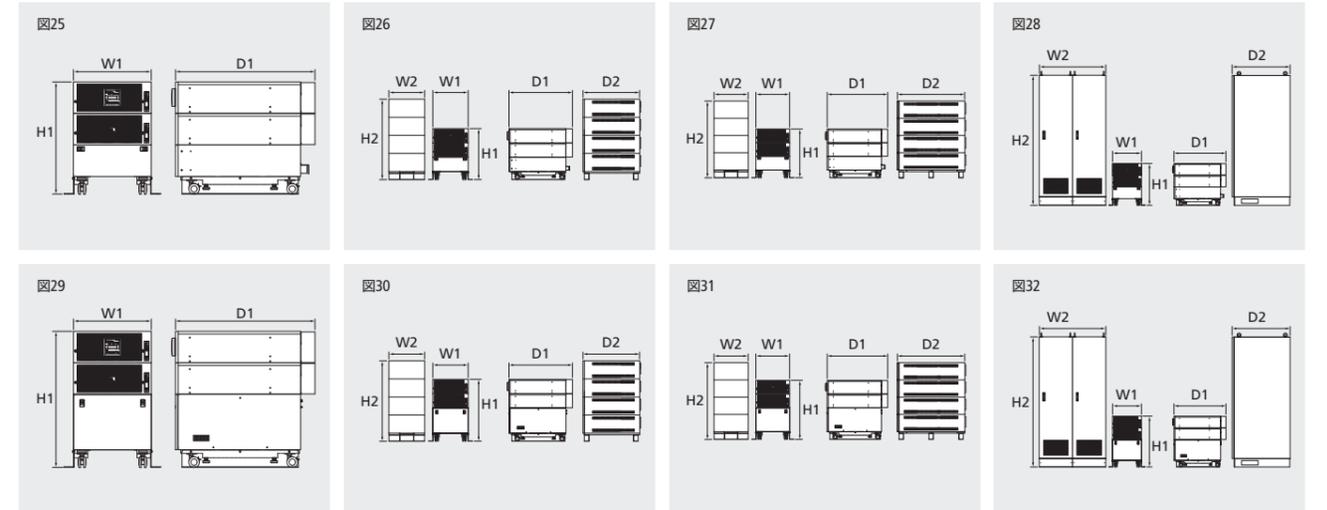

■FU-M10 据置タイプ


品名	FU-M10-LRI-S2W2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2W2-030-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2W2-060-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S2W2-180-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S1W2-005-0-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S1W2-030-0-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S1W2-060-0-A-SY-UPS	FU-M10-LRI-S1W2-180-0-A-SY-UPS
バックアップ(保持)時間	5分	30分	60分	180分	5分	30分	60分	180分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	435	435	435	435	435	435	435
	奥行(D1)	780	780	780	780	780	780	780
	高さ(H1)	938.2	938.2	938.2	938.2	761.2	761.2	761.2
本体 重量		369kg	265kg	265kg	265kg	364kg	260kg	260kg
	幅(W2)	—	440	440	1000 (500×2)	—	440	440
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
バッテリー盤 寸法(mm)	幅(W2)	—	440	440	1000 (500×2)	—	440	440
	奥行(D2)	—	700	870	870	—	700	870
	高さ(H2)	—	988	988	1950	—	988	988
重量	—	470kg	645kg	2100kg (1050×2)	—	470kg	645kg	2100kg (1050×2)
外形図	図33	図34	図35	図36	図37	図38	図39	図40

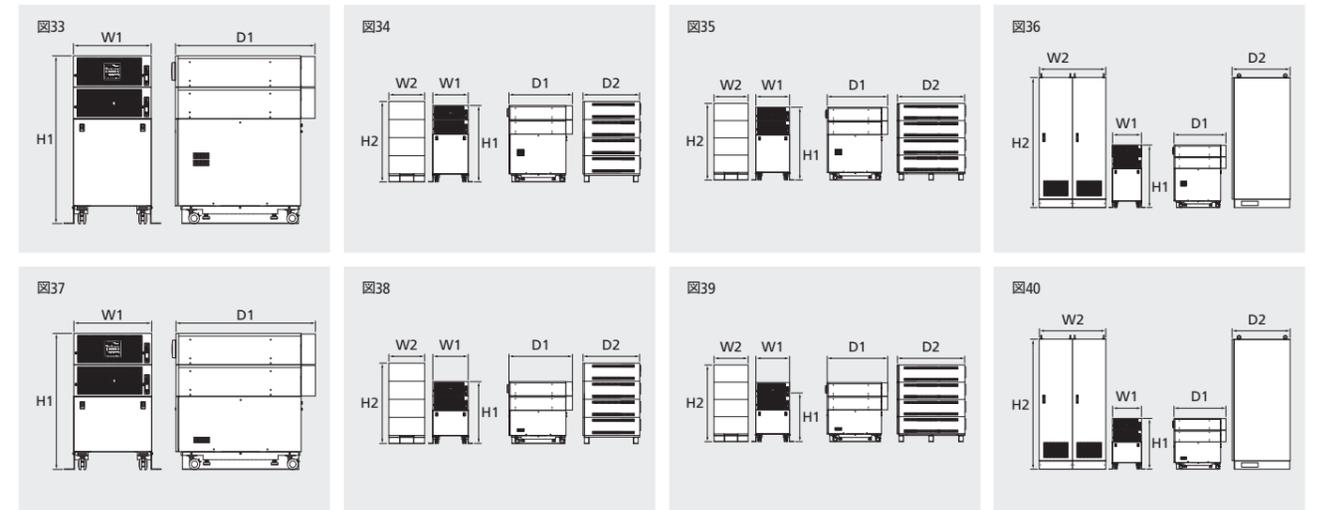

外形寸法


■FU-M15 据置タイプ

品名	FU-M15-LRI-S2S2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRI-S2S2-030-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRI-S2S2-060-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRI-S2S2-180-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRI-S2W2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRI-S2W2-030-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRI-S2W2-060-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRI-S2W2-180-Z-A-SY-UPS
バックアップ(保持)時間	5分	30分	60分	180分	5分	30分	60分	180分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	435	435	435	435	435	435	435
	奥行(D1)	780	780	780	780	780	780	780
	高さ(H1)	804.3	804.3	804.3	804.3	1114.3	1114.3	1114.3
重量	286kg	130kg	130kg	130kg	451kg	295kg	295kg	295kg
バッテリー盤 寸法(mm)	幅(W2)	—	880 (440×2)	880 (440×2)	—	880 (440×2)	880 (440×2)	1500 (500×3)
	奥行(D2)	—	700	870	—	700	870	870
	高さ(H2)	—	988	988	1950	—	988×1 544×1	988×1 544×1
重量	—	715kg (470+245)	980kg (645+335)	3150kg (1050×3)	—	715kg (470+245)	980kg (645+335)	3150kg (1050×3)
外形図	図41	図42	図43	図44	図45	図46	図47	図48

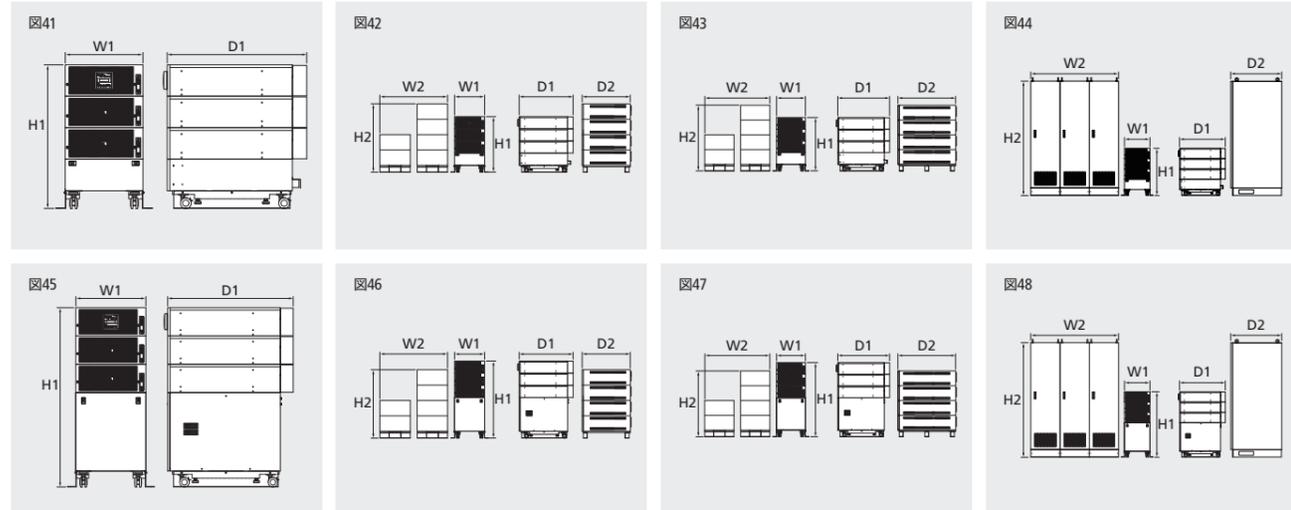


■FU-M20 据置タイプ

品名	FU-M20-LRI-S2S2-005-0-A-SY-UPS	FU-M20-LRI-S2S2-030-0-A-SY-UPS	FU-M20-LRI-S2S2-060-0-A-SY-UPS	FU-M20-LRI-S2S2-180-0-A-SY-UPS	FU-M20-LRI-S2W2-005-0-A-SY-UPS	FU-M20-LRI-S2W2-030-0-A-SY-UPS	FU-M20-LRI-S2W2-060-0-A-SY-UPS	FU-M20-LRI-S2W2-180-0-A-SY-UPS
バックアップ(保持)時間	5分	30分	60分	180分	5分	30分	60分	180分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	435	435	435	435	435	435	435
	奥行(D1)	780	780	780	780	780	780	780
	高さ(H1)	980.4	980.4	980.4	980.4	1290.4	1290.4	1290.4
重量	368kg	160kg	160kg	160kg	533kg	325kg	325kg	325kg
バッテリー盤 寸法(mm)	幅(W2)	—	880 (440×2)	880 (440×2)	2000 (500×4)	—	880 (440×2)	2000 (500×4)
	奥行(D2)	—	700	870	—	700	870	870
	高さ(H2)	—	988	988	1950	—	988	988
重量	—	940kg (470×2)	1290kg (645×2)	4200kg (1050×4)	—	940kg (470×2)	1290kg (645×2)	4200kg (1050×4)
外形図	図49	図50	図51	図52	図53	図54	図55	図56

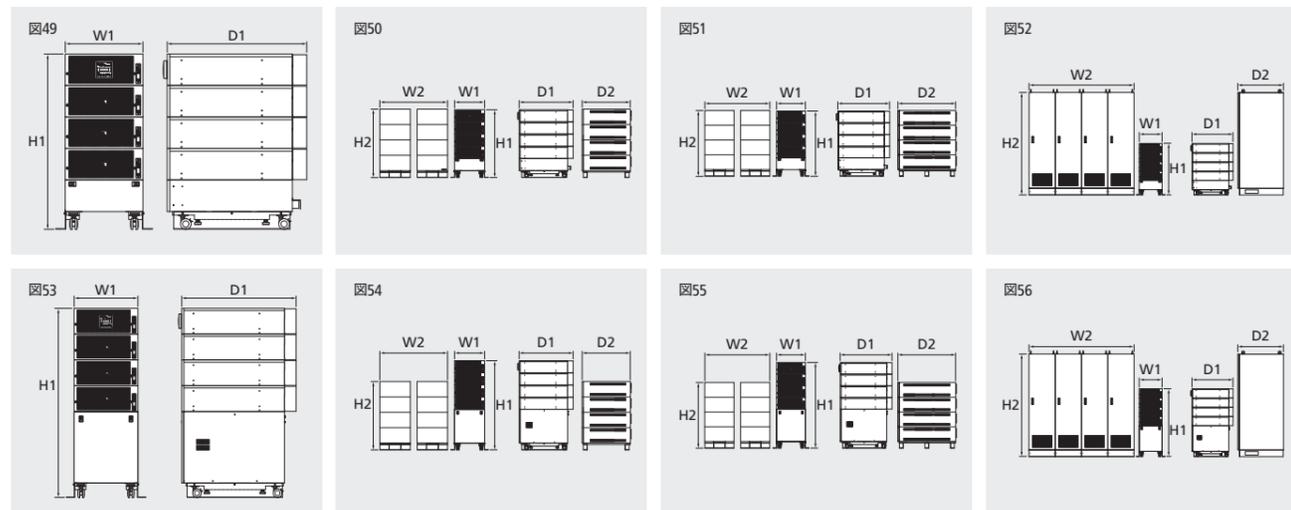

■FU-M ラックマウントタイプ

品名	FU-M5-LRIM-S2S2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M10-LRIM-S2S2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M15-LRIM-S2S2-005-Z-A-SY-UPS	FU-M20-LRIM-S2S2-005-0-A-SY-UPS	
バックアップ(保持)時間	5分	5分	5分	5分	
本体 寸法(mm)	幅(W1)	435	435	435	435
	奥行(D1)	780	780	780	780
	高さ(H1)	174.5+176	174.5+176	174.5+176	174.5+176
重量	82kg+33kg	82kg+33kg	82kg+33kg	82kg+33kg	
バッテリー盤 寸法(mm)	幅(W2)	—	435	435	435
	奥行(D2)	—	780	780	780
	高さ(H2)	—	174.5	349 (174.5×2)	523.5 (174.5×3)
重量	—	82kg	164kg (82×2)	246 (82×3)	
外形図	図57	図58	図59	図60	

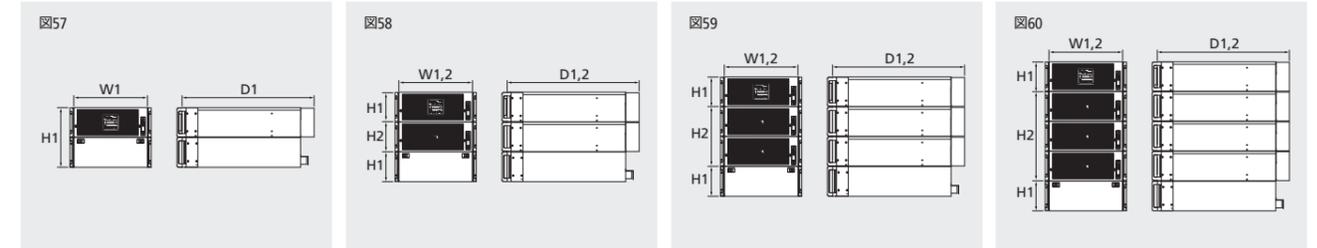

外部接続端子 / 配線用電線等

型名	入出力接続端子 / プラグ	入力電線 *1	出力電線 *1	接地電線 *1	推奨入力ブレーカ容量 *1	入力電圧	出力電圧		
FU-M5-LRI-S2S2	入力: M8 出力: M8, NEMA L6-30R×4	8mm ²	8mm ²	8mm ²	40A以上	100Vまたは 100V/200V			
FU-M10-LRI-S2S2		22mm ²	22mm ²	14mm ²	80A以上				
FU-M15-LRI-S2S2		38mm ²	38mm ²		120A以上				
FU-M20-LRI-S2S2		60mm ²	60mm ²	160A以上					
FU-M5-LRIM-S2S2		8mm ²	8mm ²	8mm ²	40A以上				
FU-M10-LRIM-S2S2		22mm ²	22mm ²	14mm ²	80A以上				
FU-M15-LRIM-S2S2		38mm ²	38mm ²		120A以上				
FU-M20-LRIM-S2S2		60mm ²	60mm ²		160A以上				
FU-M5-LRI-S2W2		入出力: M8	8mm ²	8mm ² (単3)、14mm ² (単2)	8mm ²			40A以上 *1	100Vまたは 200V
FU-M10-LRI-S2W2			22mm ²	14mm ² (単3)、38mm ² (単2)	14mm ²			80A以上 *1	
FU-M15-LRI-S2W2	38mm ²		38mm ² (単3)、22mm ² × 2 (単2)	125A以上 *1					
FU-M20-LRI-S2W2	60mm ²		60mm ² (単3)、38mm ² × 2 (単2)	160A以上 *1					
FU-M5-LRI-S1W2	8mm ² (200V)、22mm ² (100V)		8mm ² (単3)、14mm ² (単2)	8mm ²	40A (200V)、80A (100V)				
FU-M10-LRI-S1W2	22mm ² (200V)、38mm ² (100V)		14mm ² (単3)、38mm ² (単2)	14mm ²	80A (200V)、160A (100V)				

転送信号: ① 接続信号: DSUB15 (メス) 固定ネジ M3 ② PC インタフェース: DSUB9 (オス) 固定ネジ #4-40UNC

*1 UPSユニットを増設する予定のある場合、電線サイズ、入力ブレーカ容量はあらかじめ増設後のUPS容量に対応したものを使用してください。