正　面

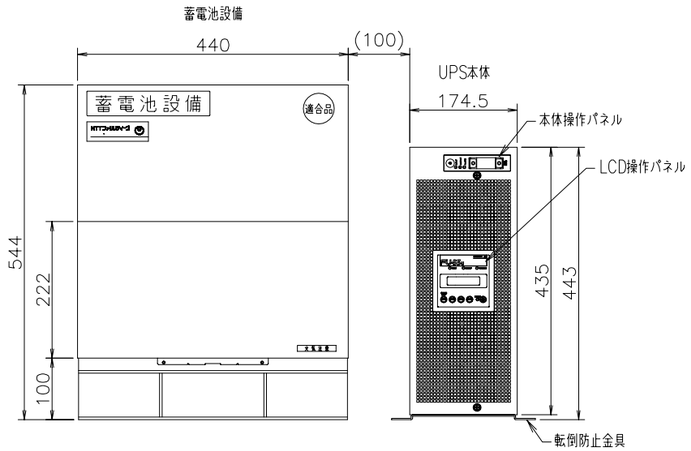

側　面

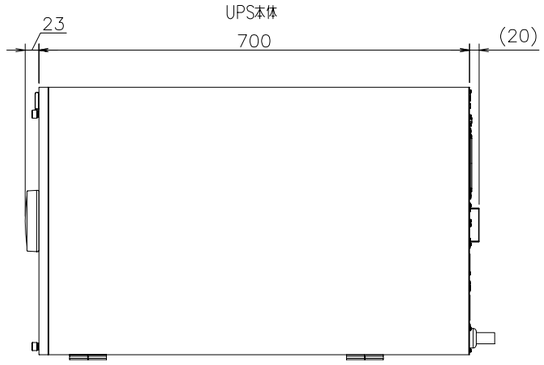

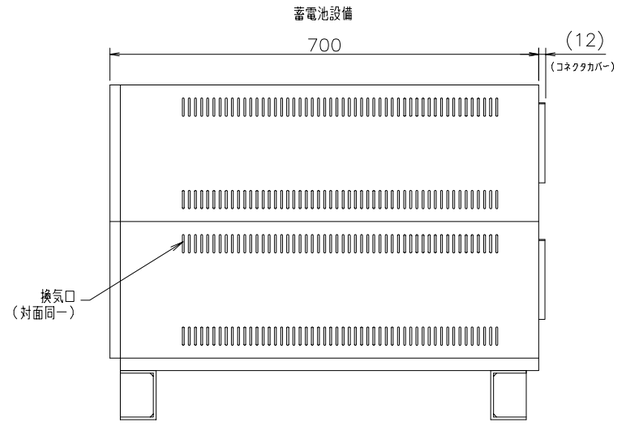

底　面

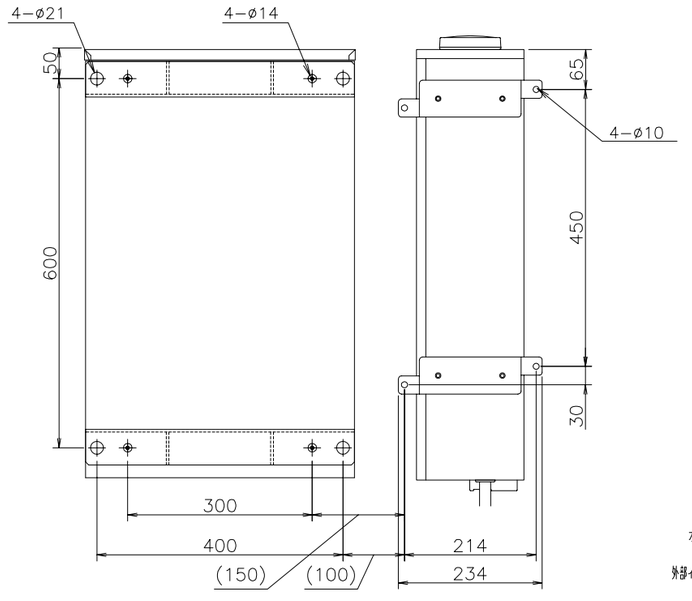

背　面

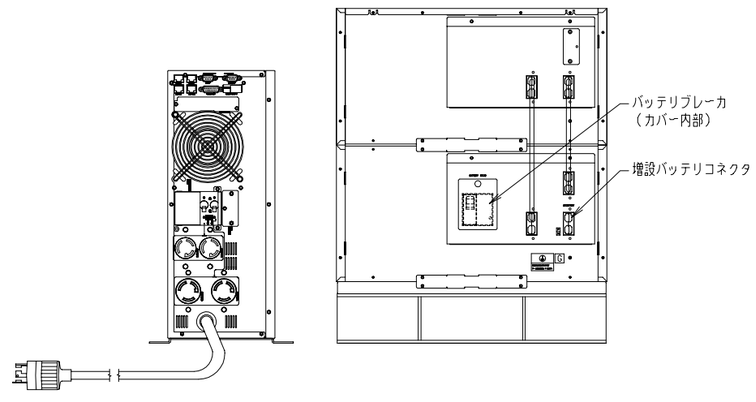

UPS本体背面詳細

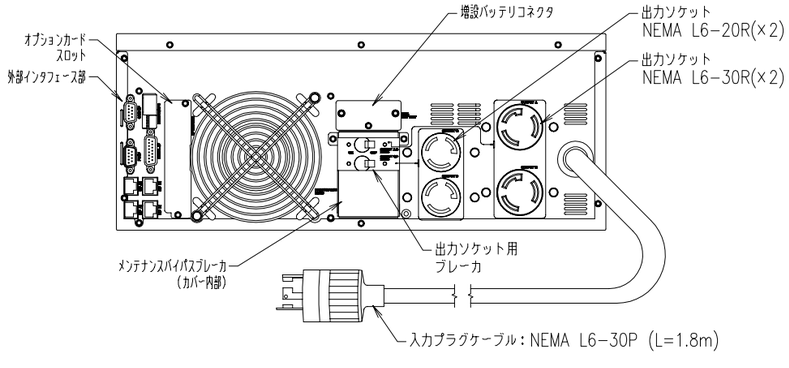

LCD操作パネル

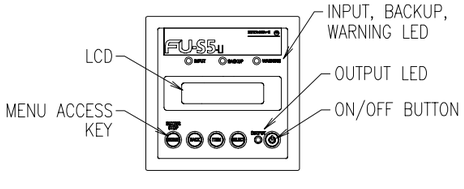

本体操作パネル



普通寸法許容差

寸法区分	寸法許容差
L≦ 750	±3
750<L≦1500	±3
1500<L≦3000	±4
3000<L≦6000	±6
6000<L	±8

特記事項

（1）下記の設置／保守スペースが必要になります。
設置スペース：正面・側面２０ｃｍ（装置間は１０ｃｍ）、背面１５ｃｍ
保守スペース：正面１ｍ、背面５０ｃｍ

特　記　事　項

本図は外形寸法および主要部品配置を主体に表現してありますので、外観構造の詳細については近似的な表現としたり、また一部記入を省略している個所もあります。

質量：

UPS本体	約30kg
蓄電池設備	約245kg

- 入力：単相2線200V
- 出力：単相2線200V
- 出力容量：5kVA/4.5kW
- バックアップ時間：30分（4kW時）

FU-S5-LIM-S2S2-030-C-A-SY-UPS

				承認 APPROVED BY T. Suzuki 10-10-06	品目分類記号 FU-S-LI-SY 35722
			単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY S.Kondoh 10-10-05	名称 TITLE 外観構造図
A	新規作成	松尾 10-09-07	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY H.MATSUO 10-09-07	
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE			

株式会社　ＮＴＴファシリティーズ

図番 DWG NO. 00762856 REV. A

A2G-F3

00762856