


外形寸法


■FU-SMU 据置タイプ

品名	FU-SMU-EA/HA751	FU-SMU-EA/HA102	FU-SMU-EA/HA152		
バックアップ(保持)時間	5分	6分	6分	30分	60分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	120	120	150	150
	奥行(D1)	380	380	380	380
	高さ(H1)	295	295	338	338
	重量	14kg	16.5kg	22kg	22kg
バッテリー 寸法(mm)	幅(W2)	—	—	150	300(150×2)
	奥行(D2)	—	—	380	380
	高さ(H2)	—	—	338	338
	重量	—	—	30kg	60kg(30×2)
外形図	図1	図1	図2	図3	図4

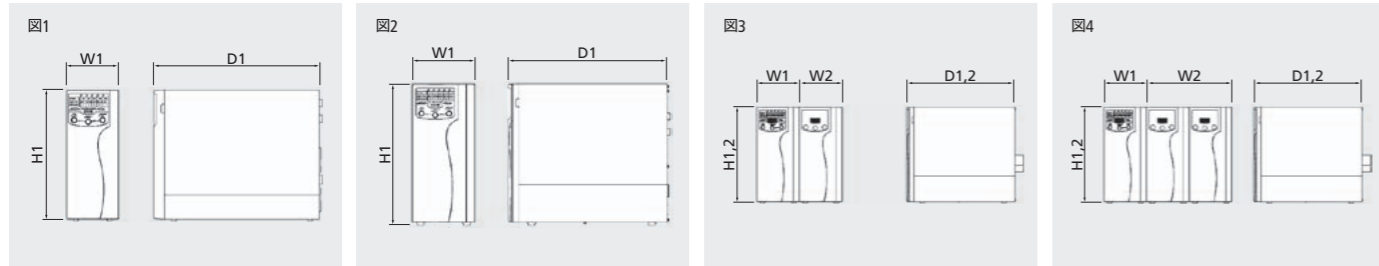


■FU-SMU ラックマウントタイプ

品名	FU-SMU-EA/HA152-R			FU-SMU-EA/HA302-R				
バックアップ(保持)時間	6分	30分	60分	5分	20分	40分	60分	
本体 寸法(mm)	幅(W1)	480	480	480	480	480	480	
	奥行(D1)	540	540	540	568	568	568	
	高さ(H1)	88	88	88	174	174	174	
	重量	26kg	26kg	26kg	51kg	51kg	51kg	
バッテリー 寸法(mm)	幅(W2)	—	480	480	—	480	480	
	奥行(D2)	—	510	510	—	510	510	
	高さ(H2)	—	88	176(88×2)	—	176(88×2)	264(88×3)	440(88×5)
	重量	—	34kg	68kg(34×2)	—	68kg(34×2)	102kg(34×3)	170kg(34×5)
外形図	図12	図13	図14	図15	図16	図17	図18	

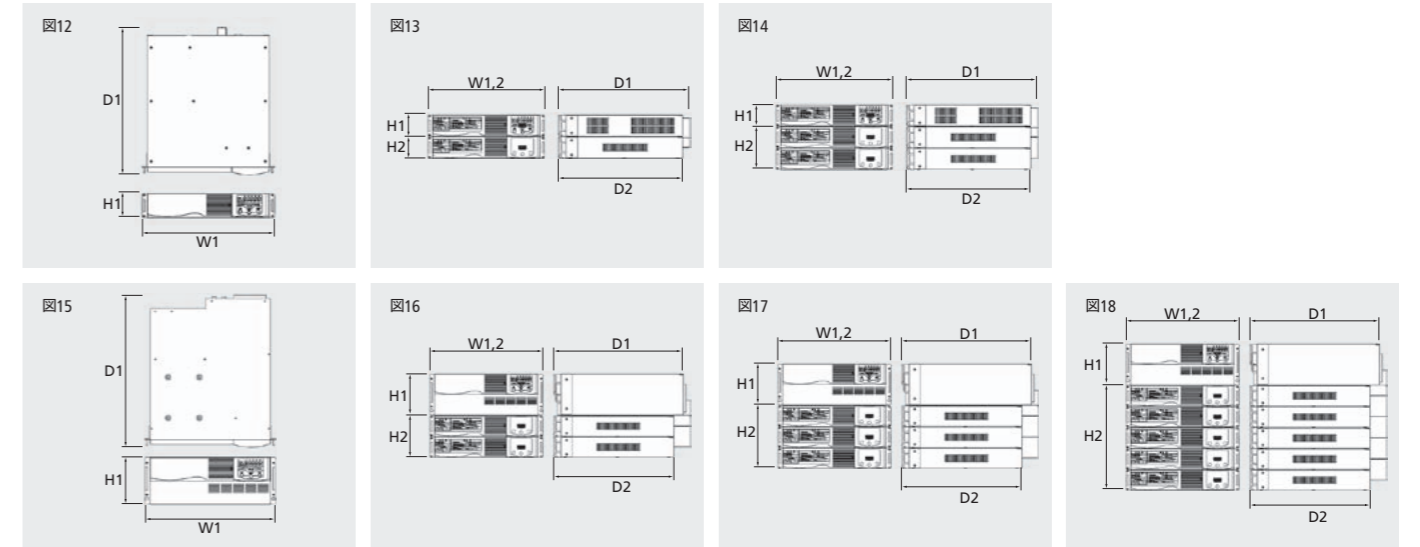

■FU-SMU 据置タイプ

品名	FU-SMU-EA/HA202				FU-SMU-EA/HA302			
バックアップ(保持)時間	10分	30分	60分		5分	20分	40分	60分
本体 寸法(mm)	幅(W1)	190	190	190	190	190	190	190
	奥行(D1)	450	450	450	530	530	530	530
	高さ(H1)	499	499	499	499	499	499	499
	重量	48kg	48kg	48kg	52kg	52kg	52kg	52kg
バッテリー 寸法(mm)	幅(W2)	—	190	380(190×2)	—	190	380(190×2)	570(190×3)
	奥行(D2)	—	450	450	—	450	450	450
	高さ(H2)	—	499	499	—	499	499	499
	重量	—	50kg	100kg(50×2)	—	50kg	100kg(50×2)	150kg(50×3)
外形図	図5	図6	図7	図8	図9	図10	図11	

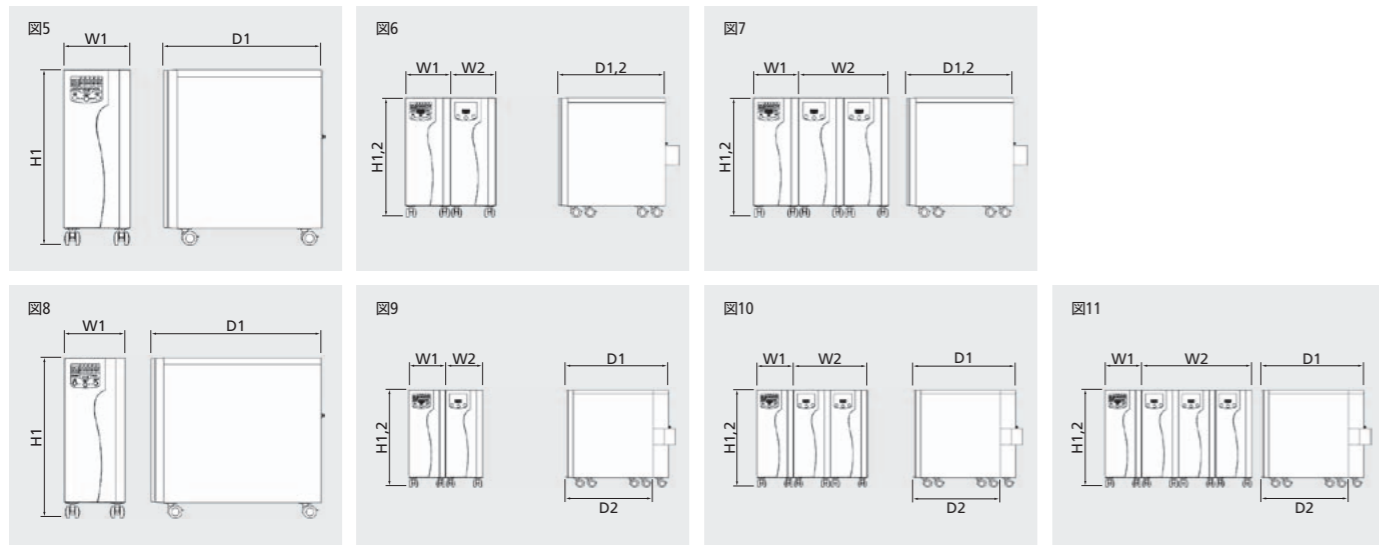

配線用電線および入力ブレーカ容量

品名	入力配線形状	出力配線形状	電線径	最低入力ブレーカー容量 (両切)
FU-SMU-EA/EA751	NEMA L5-15P 一般コンセント(接地 2P)	2極接地コンセント×4 125V 15A	専用ケーブル (約1.8m)	12A
FU-SMU-EA/EA102		2極接地コンセント×6 125V 15A		18A
FU-SMU-EA/EA152				24A
FU-SMU-EA/EA152-R		36A		
FU-SMU-EA/EA202	NEMA L5-30P (接地 2P 30A 125V)	2極接地コンセント×6、 2極接地形引掛タイプコンセント×1 (NEMA L5-30R) 125V 15A		24A
FU-SMU-EA/EA302				36A
FU-SMU-EA/EA302-R				36A

