

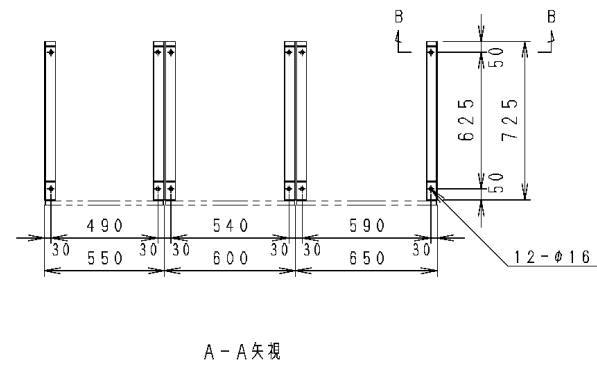
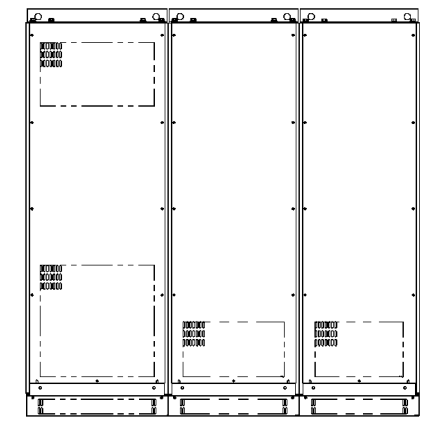
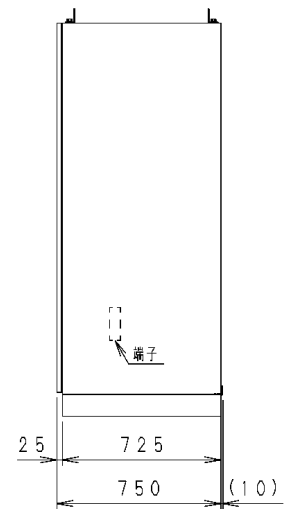


- 注1: 保守・設置スペース
 前面: 1000mm以上
 裏面: 200mm以上
 天井: 500mm以上
- 注2: ▽印は、分割点を表わします。
- 注3: 正面扉のネジを外すと開閉可能です。(UPS本体, 蓄電池盤)
- 注4: ハンドルA-160-A-1-1 (キ-№200) (入出力盤)
- 注5: 本装置は横倒し搬入しないで下さい。

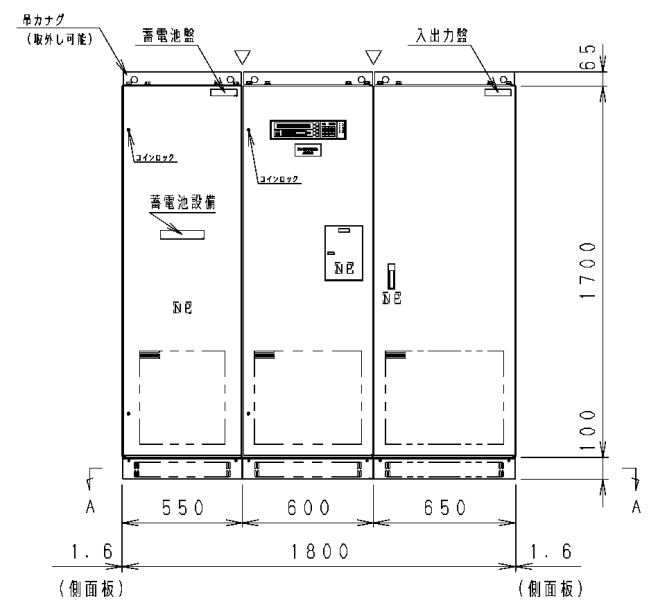

部分	色彩	部分	板厚
盤表面	5Y7/1 焼付 半ツヤ	正面扉	t 1.6
ベース	5Y7/1 焼付 半ツヤ	裏面板	t 1.6
		側面板	t 1.6
		天井板	t 1.6
		底板	t 3.2

盤名称	概算質量 (kg)
UPS	600
蓄電池盤	800
入出力盤	600

REVISIONS	APPROVED BY	TITLE. 名称	HF28-12x2P
	承認	FU-SDU500-200S	外形図
ASSOC. DWG. NO.	CHECKED BY	DWG. NO.	図番
	関連図番	照査	
NTTファシリティーズ		DESIGNED BY	設計
		DATE	
		SCALE	1/25